
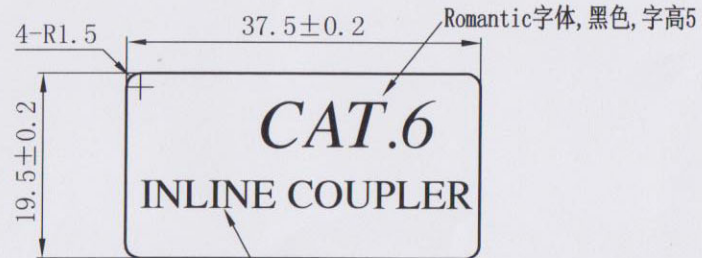
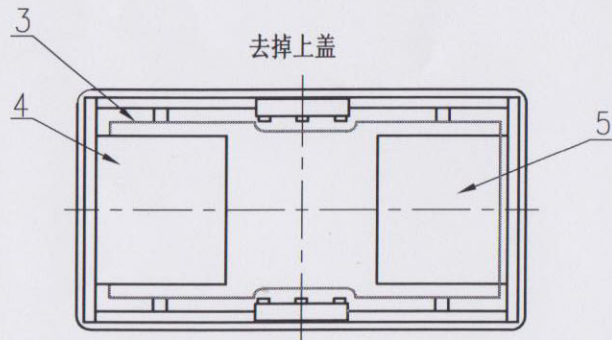


59NE3.692.003

受控

No:	更改标记及内容	日期
1	接头由原来pcb-25、pcb-33各一个, 改成pcb-25两个	18.01.13
2	矫正1-8两头序号	18.06.15

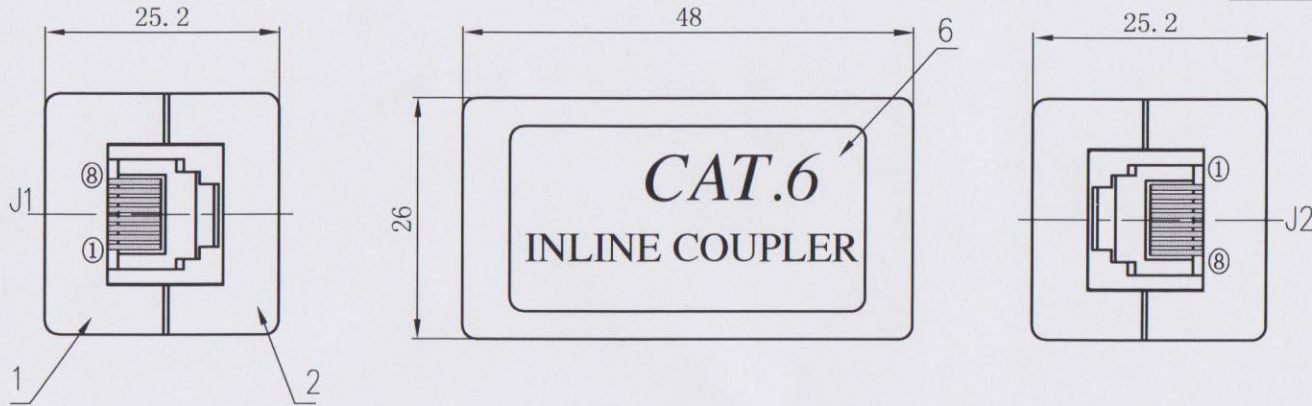

黄底黑字, Romantic字体, 黑色, 字高3

连接方式



技术要求:

- 1 塑料件表面应平整光洁, 无飞边, 收缩, 气泡, 划痕及其它机械损伤。
- 2 尺寸应符合图纸, 未注公差尺寸按GB/T 1804-2000中m级。

序号	代号	名称	数量	材料	备注
6	59NE8.817.001	贴纸	1	覆膜铜板纸	
4、5	25PCB3.699.000	PCB-25	2		借用PCB-25
3	59NE7.820.003	线路板	1	双面蓝油 t=1.6	
2	59NE8.071.000	底座	1	ABS	
1	59NE8.080.000	上盖	1	ABS	

设计	郑朴彬 18.06.15		59NE3.692.003			
工艺			材料	颜色	比例	视图
标准化	杨帆 2018.6.15	Title: Cat6 RJ45 Female Inline Coupler Adapter-8P8C- Straight Pinout				
校对		Part No: 390		第 页 共 页		
审核						
批准						