


线位表

P1		P2
1	红色中心线	1
2	绿色中心线	2
3	蓝色中心线	3
4	棕	4
5	黑	5
6	绿色中心缠绕	6
7	红色中心缠绕	7
8	蓝色中心缠绕	8
9	橙	9
10	白	10
11	红	11
12	紫	12
13	黄	13
14	绿	14
15	蓝	15
	地线	

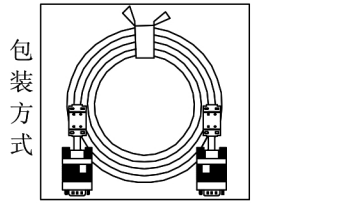

长度(L)	型号
25FT	130CX-15F
50FT	130CX-50F
100FT	43-347-100

模具编号:
 内模: BCX-003
 外模: BCX-005
 磁环: BCX-027
 螺丝: BCX-104

技术要求

- 电气特性:
 - 成品须做电气测试, 不能有短路、断路、间歇性接触、绝缘不足、错位、接触电阻大等电气不良情形
 - 电气测试条件
 - 导通阻抗: $\leq 10 \Omega$
 - 绝缘阻抗: $\geq 10M \Omega / 300VDC$
- 外观要求:
 - 外模不能有饱模、明显流纹及缩水等现象
 - 线材表面印字清晰, 外表光滑、不可有刮伤及明显色差
 - 端子不可有氧化或电镀层脱落现象
- 尺寸要求:
 - 成品各段尺寸符合蓝图要求
 - "▲"所对应尺寸为品管检验尺寸
- 线位对应关系
见示意图的线位表
- 包装方式:
单条绕圆圈包装。

8	2	PCS	磁环9.5*17.5*28.5mm
7	2	PCS	电子线:32AWG*1C ϕ 0.8mm 红色
6	0.3	M	ϕ 2.0热缩套管
5	4	PCS	螺丝2.3*42MM
4	NA	KG	黑色PVC料45P(016)
3	NA	KG	LD-PE内模料7144
2	2	PCS	HD15PM蓝色胶芯铁壳电镀
1	1.5	M	黑色3+9C+AL+D+96B OD8.0
序号	数量	单位	规格说明



	单位: mm	Name: Premium VGA Monitor Extension Cable- Male/Female					
	比例: None						
其它说明	Part No. 43-347-XXX	X±0.2	X'±1'	核准			
客户料号	*****	版本	**	XX±0.10 .X'±	审核		
蓝图编号	A030001	版本	A0	页次 1 OF 1	XXX± .XX'±	制作	江姜 2012. 11. 2